

ELMO

FOR ET RENT OG SUNDT MILJØ



Ukrudt
uden gift
i grebet

EFFEKTIV OG BÆREDYGTIG OVERFLADEVEDLIGEHOEDSELSE

ET8 ECOFIPS: 3-I-1 MULTITALENT TIL OVERFLADEVEDLIGEHOEDSELSE

ELMOT[®]herm


AREALPLEJE MED SYSTEM

LØSNINGER TIL DIN ØKOLOGISKE + EFFEKTIVE OVERFLADEVEDLIGEHOLEDSE

Vi har ukrudtet under kontrol, uden brug af gift - og det kan du også: ELMO er markedsførende inden for våd fjernelse af termisk ukrudt, og har i mere end 20 år været din partner for en miljøvenlig og effektiv overfladevedligeholdelse.

Vores ELMOT[®]herm[®]-proces, den eneste varme skumproces på markedet, er effektiv mod ukrudt, vilde urter, alger, mos ... og har bevist sig på over millioner af kvadratmeter gennem mange år!

SÅDAN FUNGERER ELMOTHERM[®] PROCESSEN

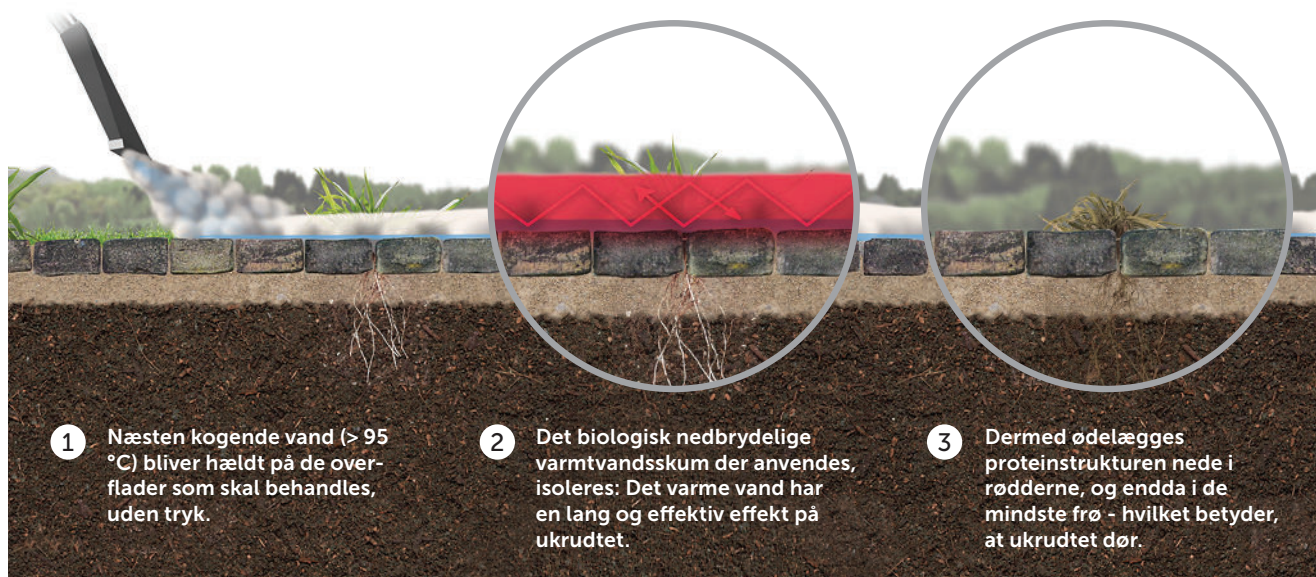

Vi har udviklet ELMOT[®]herm[®]-processen som et økologisk + økonomisk bæredygtigt system: Sammenlignet med en konventionel varmvandsproces, fordobler vores varmtvandsproces med varmt skum arbejdsstigheden.

Med ELMOT[®]herm[®]-processen sparer du personale- og driftsomkostninger, reducerer applikationscyklusser og CO₂-emissioner og sparer penge - til ethvert brug!



ELMOT[®]herm[®]-
processen
i videoen

● ● MOBILE THERM

ET8 ECOFIPS



ET3 MOBILE

DIMENSIONER

Bredde	65 cm
Højde	80 cm
Dybde	155 cm

VÆGT	131 kg (uden driftsmiddel)
------	----------------------------

FORBRUG

Brændselolie/diesel	3,5 - 4,2 l/h
Elmo Foam®	0-2 l/h
Vand	6,2 l/min
Rengøring	0-2 l/h

OVERFLADE	80-350 m ² /h
-----------	--------------------------

BRÆNDSTOFTANK	20 liter
---------------	----------

Alle tekniske angivelser i dette katalog er standardværdier.
De kan afvige lidt, pga. den individuelle fremstilling af maskinen.

Tilslutning til forskellige
anvendelses- og plejedyser
med hurtig lukning

Slangetrommel
med håndgreb

15 m varmtvandsslan-
ge med
slangebeskyttelse



SPECIFIKATIONER OG Udstyr

- Pulverlakeret ramme
- Førsteklasses vandpumpe
- Temperaturvisning
- Temperatur begrænsningstermostat
- Driftstimetæller
- Varmolie- eller oliebeholder
- Beholder med skummiddel Elmo Foam® eller kalkbeskyttelse
- Skumdyse med skiftehoved, bredde 18 cm
- 15 m slangetrommel med håndgreb

SPECIALUDSTYR

- Slangeforlænger med hurtig lukning, mulige længder: 10 m, 20 m, 30 m (muligt med en maksimal længde på op til 50 meter)
- Specialdyse, spids til specialdyse
- Dysehoved med valse

PÅKRÆVET TILSLUTNING

- Vandtilslutning (GARDENA®)
- 230 V strømforsyning

Stabil
stålrørsramme

Førsteklasses
metalhus
for maksimal sikkerhed

Skumdyse til
ukrudtsbekæmpelse

kan anvendes i hårdt ter-
ræn takket være
robuste løbehjul

3-I-1 MULTITALENT TIL OVERFLADEBEHANDLING



GARDENA®-kompatibel
koldtandsforbindelse
med vandfilter



Automatisk
temperaturregulering



Holder til skum-,
rengørings- eller afkalkningsmid-
delbeholder

TILBEHØR

EKSTRA, FOR AT OPNÅ MERE

- 1 Skumdysse**
180 mm bredde til ukrudtshåndtering på veje, pladser, grus og skærvearealer, osv.
- 2 Børstedysse**
240 mm bred med 60 mm lange børster, til rengøring af biler, både, markiser, havemøbler, osv.
- 3 Trykdysse**
til rengøring af terrasser, stenflader, bygninger, osv.
- 4 EPS-dyse**
12 cm bred med returløbsbeskyttelse, dysen kan udtrækkes fra 2,3 op til 3,8 meter, til behandling af træer der er angrebet af egeprocessionsmøl



NYT



- 5 Lang staudespids**
440 mm lang indstikingsenhed, til at fjerne stauder med dybe rødder, f.eks. bjørneklo

Kort staudespids
240 mm lang indstikingsenhed, til at fjerne stauder med korte rødder

- 6 Udskiftningshoved til dyse, beet**
80 x 100 mm

- 7 Udskiftningshoved til dyse med eller uden valse**



- 8 15 m lang varmtvandsslange med slangebeskyttelse, kan forlænges op til 50 m**

OVERFLADEVEDLIGEHOLEDSE MED ELMOTHERM®-PROCESSEN

Anvend ELMOTherm®-processen til at fjerne ukrudt, vilde urter, alger og mos på brolagte overflader, skrånende overflader, vandbundne stier osv. Processen med varmtvandsskum hjælper dig også med at fjerne egeprocessionsmøl, bekæmpe Hercules-buske og meget mere.

UDVALG AF MULIGE ANVENDELSER



STOL PÅ RIGTIGE RESULTATER!

Sammenligning: Overflader før og efter behandling med ELMOTherm®-processen



AT GØRE MERE ER LET!

Stol på ydelsen: Vores multifunktionelle enheder har en ydeevne på op til 3.000 m² i timen, og dækker en lang række applikationer med et omfattende udvalg af tilbehør. Vi udvikler individuelle løsninger som specialsystemer!

DINE FORDELE MED ELMOTHERM®-PROCESSEN!

- ✓ Økologisk + økonomisk effektiv overfladevedligeholdelse
- ✓ Høj effektivitet takket være varmtvandsskum
- ✓ Tilladelsesfri i henhold til PflSchG og USchadG
- ✓ Inkluderet på FiBL-udstysrlisten
til det økologiske landbrug i Tyskland



ANMOD OM DIT PERSONLIGE TILBUD NU:

B P K Maskiner

BPK MASKINER

Kalenderparken 42
9270 Klarup
Danmark

Tel: +45 (0) 20 77 40 00
E-Mail: bruno@bpkmaskiner.dk
www.bpkmaskiner.dk

ELMOTHERM® er et mærke tilhørende **ELMO GMBH**

WWW.ELMOTHERM.EU

VI ER DEN OFFICIELLE PARTNER FOR

ELMO

FÜR EINE SAUBERE & GESUNDE UMWELT

ELMO GMBH

Am Stadtwalde 15
48432 Rheine
Tyskland

Fon: +49 (0)5971 – 63 36
Fax: +49 (0)5971 – 87 00 0
E-Mail: info@elmotherm.eu