

ELMO

FOR ET RENT OG SUNDT MILJØ

Ukrudt
uden gift
i grebet



● ● VARIO THERM CITY

UKRUDTSFRI UDEN CO₂

Bæredygtige løsninger til
fjernelse af ukrudt

WWW.ELMOTHERM.EU

FREMTIDEN ER CO₂ -FRI

CO₂ -frie zoner i indre byer, bæredygtighedsmål for 2030, foranstaltninger til at reducere støj: Kommuner og byer står over for massive udfordringer. Faktum er, at mange opgaver af almen interesse ikke længere kan løses bæredygtigt med konventionelle koncepter.

Der er brug for holistiske løsninger, som minimerer ressourceforbrug og emissioner lige fra starten: Løsninger som VARIOtherm City, der i sidste ende gør ukrudtsfjernelse CO₂ - fri - før, under og efter brug.

✓ ROLIG ✓ CO₂-FRI ✓ HURTIG

STOL PÅ CO₂ -FRI FJERNELSE AF UKRUDT:




HVAD ER VARIO THERM CITY?

VARIOtherm City er den nye CO₂ -fri løsning til bæredygtig fjernelse af ukrudt i byer og kommuner. Den er baseret på den våde termiske ELMOTherm-proces, som ødelægger ukrudtets proteinstruktur helt ned til rødderne - med varmt vand og et isolerende varmt skumlag.

I VARIOtherm City-konceptet opvarmes det varme vand centralt på byggepladsen: Med vedvarende energi fra vind- eller solcelleanlæg, biogas eller grøn elektricitet – understøttet af solvarmeenergi - når vandet op på 98 °C i isolerede THERMO-kasser. Samtidig bliver ELMO traileren læsset.

Den modulopbyggede THERMOBox tilsluttes det batteridrevne VARIO- Therm-system på få sekunder. THERMOBox opretholder vandtemperaturen i op til 4 timer ved hjælp af solcellemoduler på VARIOtherm-taget. Selve ukrudtsfjernelsen foregår CO₂ -frit i batteridrift. Om nødvendigt kan THERMOBox udskiftes på området.

Forudbestil VARIOtherm City-modulerne i dag, og arbejd CO₂ -frit fra foråret 2024!

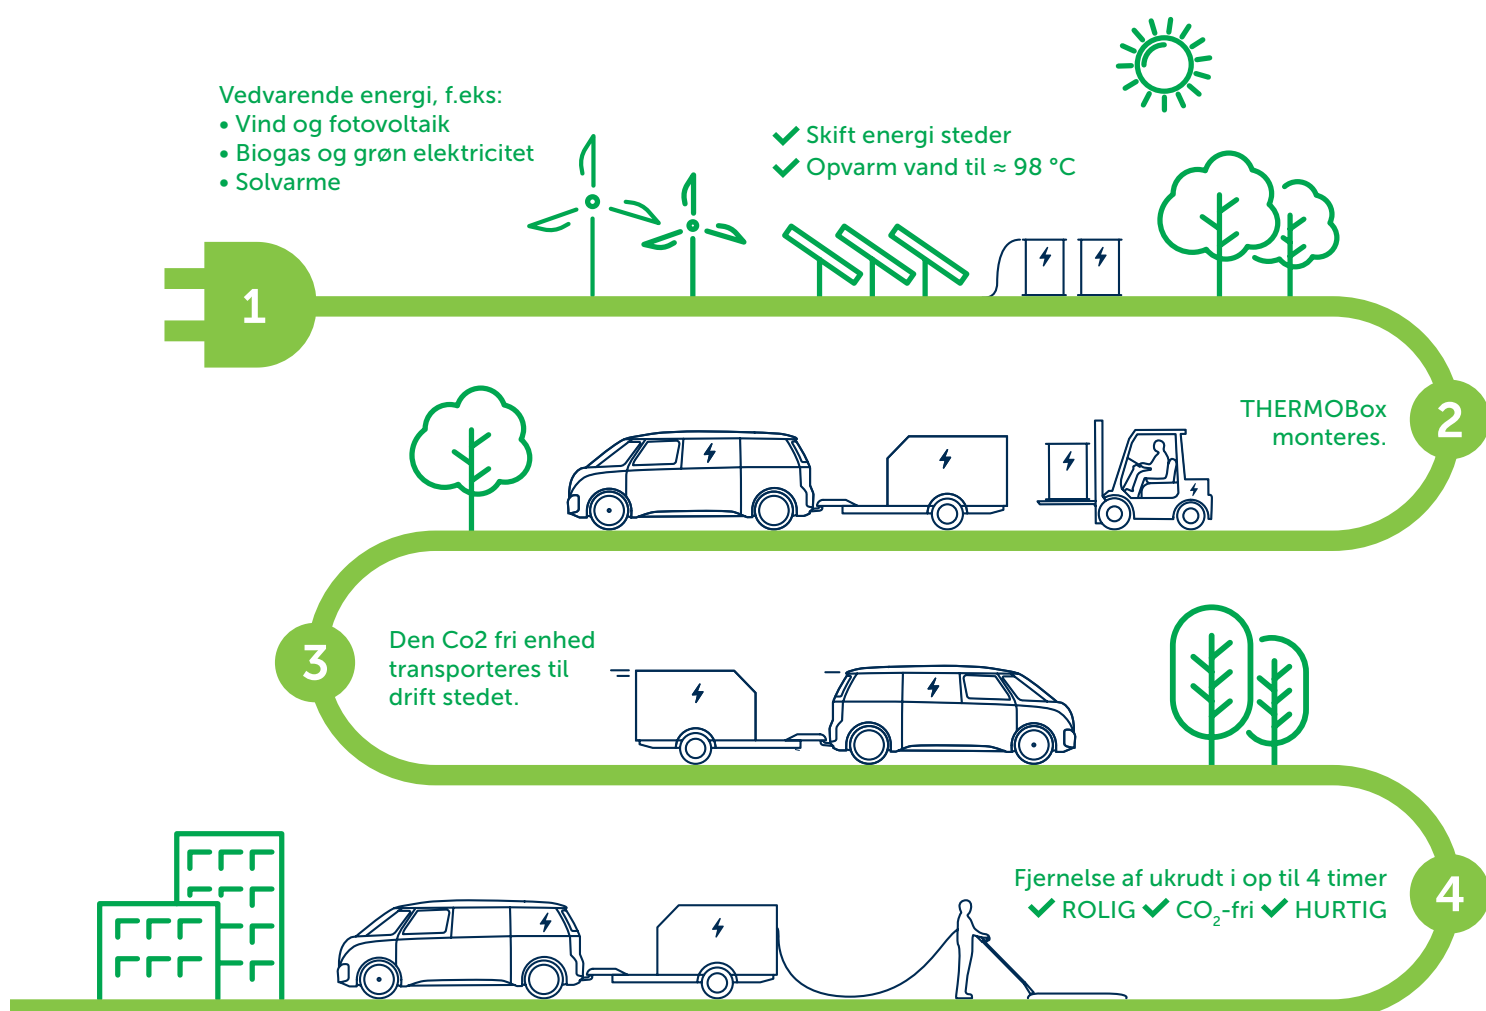

DET ER NEMT AT SKABE MERE!

Stol på ydeevnen: Vores multifunktionelle enheder har en overfladeydelse på op til 3.000 m² i timen og dækker en bred vifte af anvendelser med en omfattende tilbehørspakke. Vi udvikler individuelle løsninger som et særligt system!




B P K Maskiner


Tel: +45 20 77 40 00
E-Mail: bruno@bpkmaskiner.dk
www.bpkmaskiner.dk

**AFTALE EN UFORPLIGTENDE
FREMVISNING OG DEMONSTRATION:
BPK Maskiner +4520774000**


Elmo Ecofips M 05 1 brænder op til 200 kvm / T




Elmo M 10 1 brænder op til 350 kvm / T



Elmo C 05 1 brænder op til 250 kvm / T



Elmo C 10 1 brænder op til 350 kvm / T



Elmo C 15 1 brænder op til 650 kvm / T



Elmo C 30 2 brændere op til 1000 kvm / T



Elmo V 15 vario 1 brænder op til 650 kvm / T



Elmo V 30 2 brændere op til 1000 kvm / T



Elmo Elektrisk City vario. Co2 fri, op til 4 T / drift



Elmo Comp redskabsbære 2 brænder op til 1000 kvm / T



Elmo på lastbil 4 brændere op til 3000 kvm / T



- ✓ LAVE OMKOSTNINGER
- ✓ HURTIG VIRKNING
- ✓ FÆRRE BEHANDLINGER
- ✓ MILJØRIGTIGT

B P K Maskiner


TEL: +45 20 77 40 00



- Op til 200 m²/h arealydelse
- Op til 50 m slangelængde
- Op til 15 m højdeforskel



ELMOTHERM®
-PROCESSEN I
VIDEOEN

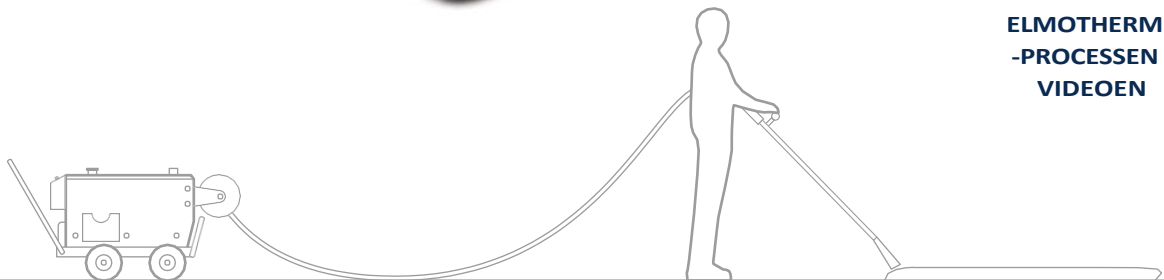

TEKNISKE DATA MASSE		SPECIFIKATIONER OG UDSTYR	
Mål (B x H x D)	65 x 80 x 155 cm	Pulverlakeret ramme	●
VÆGT driftsmaterialer)	131 kg (uden	Brændselsolie- eller dieseltank	●
FORBRUG		Vandpumpe af høj kvalitet	●
Brændselsolie/diesel	3,5-4,2 l/h	Temperaturgrænse	●
Organisk skum	1,5 l/h	Driftstimetæller	●
Vand	5 l/min	Beholder til skummiddel	●
Renere	1,5 l/h	Organisk skum og kalkbeskyttelsesmiddel inkl. beholder med påfyldning	●
AREA OUTPUT	op til 200 m /h ²	Skumlanse med udskifteligt hoved, bredde 18 cm	●
RESSOURCER		15 m slangeopruller med håndkurv	●
Brændstoftank	20 liter	230 V hustilslutning kan anvendes	●
		Vandtilslutning (GARDENA®)	●

Alle tekniske specifikationer i dette datablad er omtrentlige værdier.
De kan variere en smule på grund af den individuelle produktion af maskinerne.
indgår

● Med i leveringsomfanget

EKSTRAUDSTYR TIL AT SKABE FLERE

	M5	M10	C5	C10	C15	C30	V15	V30
SÆRLIGT UDSTYR								
2 x LiFe ACCU med integreret 230 V-ladestation			○	○	○		○	
3 x LiFe ACCU med integreret 230 V-ladestation			○	○	○	○	○	
4 x LiFe ACCU med integreret 230 V-ladestation			○	○	○	○	○	
Trailer af høj kvalitet til Compact Therm			○	○	○	○		
Højtryksfunktion		○	○	○	○	○	○	○
Vandtank med tilslutninger			○	○	○	○		
LANZEN								
Skumlanse med udskifteligt hoved, bredde 18 cm	○		○					
Skumlanse med udskifteligt hoved, bredde 22 cm		○		○				
Skumlanse med udskifteligt hoved, bredde 26 cm					○	○	○	○
Skumlanse med udskifteligt hoved, bredde 35 cm					○	○	○	○
Tryklanse	○	○	○	○	○	○	○	○
Højtrykslanse (med højtrykstilbehør)		○	○	○	○	○	○	○
Hegnslanse						○		○
Børstelanse	○	○	○	○	○	○	○	○
Dobbelt lanse, bredde 50 cm						○		○
EPS-lanse, stiv version	○	○	○	○	○	○	○	○
EPS-lanse, stiv version med 20 m slange uden slangebeskyttelse	○	○	○	○	○	○	○	○
EPS-lanse, teleskopisk, komplet pakke med 20 m påføringsslange uden slangebeskyttelse	○	○	○	○	○	○	○	○
LANSE UDSKIFTNINGSHOVEDER								
Seng Lance Head	○	○	○	○	○	○	○	○
18 cm lansehoved uden ruller	○		○					
22 cm lansehoved uden ruller / med ruller		○		○				
26 cm lansehoved uden ruller / med ruller					○	○	○	○
35 cm lansehoved med ruller					○	○	○	○
Flerårig spids kort til tryklanse	○	○	○	○	○	○	○	○
Flerårig spids lang til tryklanse	○	○	○	○	○	○	○	○
Lance forlængelse	○	○	○	○	○	○	○	○
ANVENDELSE SLANGE								
10 m, 15 m, 20 m enkel inkl. slangebeskyttelse og tilslutninger	○ max. 50 m	○ max. 50 m	○ max. 50 m	○ max. 50 m	○ max. 90 m	○ max. 90 m	○ max. 90 m	○ max. 90 m
10 m, 20 m dobbelt inkl. slangebeskyttelse og tilslutninger						○ max. 90 m		○ max. 90 m
20 m enkelt uden slangebeskyttelse inkl. tilslutninger	○	○	○	○	○	○	○	○
SLANGEHJUL								
med fjedertromle inkl. 20 m slange			○	○	○	○	○	○
med håndkurv inkl. 20 m slange eller 15 m	○	○	○	○	○			
BRÆNDSTOF								
Organisk skum 5 l / 10 l / 20 l / 500 l / 1000 l	○	○	○	○	○	○	○	○
Kalkbeskyttelseskoncentrat 3 l / 10 l / 20 l	○	○	○	○	○	○	○	○



Op til 350 m²/h
arealdelse




Op til 50 m
slangelængde



Op til 15 m
højdeforskel



ELMOTHERM®
-PROCESSEN I
VIDEOEN

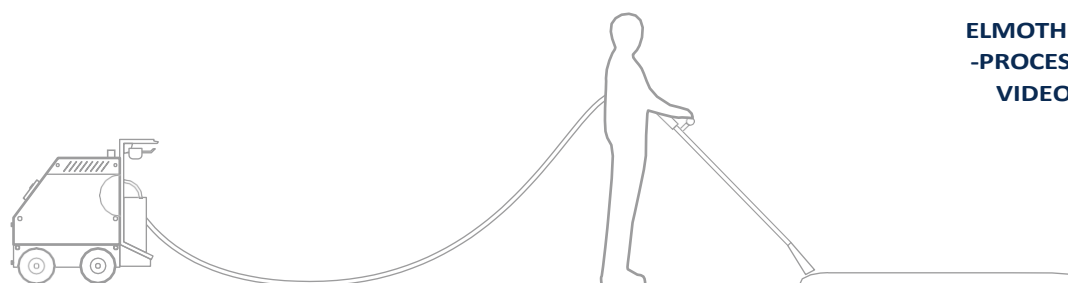

TEKNISKE DATA MASSE

Mål (B x H x D) 75 x 95 x 125 cm

VÆGT 150 kg (uden driftsmaterialer)

FORBRUG

Fyringsolie / diesel 4l/h

Organisk skum 1-3 l/h

Vand 10 l/min

AREA OUTPUT op til 350 m²/h²

RESSOURCER

Brændstoftank 20 liter

SPECIFIKATIONER OG UDSTYR

- Pulverlakeret ramme
- Brændselsolie- eller dieseltank
- Vandpumpe af høj kvalitet
- Temperaturgrænse
- Driftstimetæller
- Beholder til skummiddel
- Organisk skum og kalkbeskyttelsesmiddel
inkl. beholder med påfyldning
- Skumlanse med udskifteligt hoved, bredde 22 cm
- 20 m slange med slangebeskyttelse kan bruges på
slangeholder
- 230 V hustilslutning
- Vandtilslutning (GARDENA®)

Alle tekniske specifikationer i dette datablad er omtrentlige værdier.
De kan variere en smule på grund af den individuelle produktion af maskinerne.
indgår

• Med i leveringsomfanget

EKSTRAUDSTYR TIL AT SKABE FLERE

	M5	M10	C5	C10	C15	C30	V15	V30
SÆRLIGT Udstyr								
2 x LiFe ACCU med integreret 230 V-ladestation			○	○	○		○	
3 x LiFe ACCU med integreret 230 V-ladestation			○	○	○	○	○	
4 x LiFe ACCU med integreret 230 V-ladestation			○	○	○	○	○	
Trailer af høj kvalitet til Compact Therm			○	○	○	○		
Højtryksfunktion		○	○	○	○	○	○	○
Vandtank med tilslutninger			○	○	○	○		
LANZEN								
Skumlanse med udskifteligt hoved, bredde 18 cm	○		○					
Skumlanse med udskifteligt hoved, bredde 22 cm		○		○				
Skumlanse med udskifteligt hoved, bredde 26 cm					○	○	○	○
Skumlanse med udskifteligt hoved, bredde 35 cm					○	○	○	○
Tryklanse	○	○	○	○	○	○	○	○
Højtrykslanse (med højtrykstilbehør)		○	○	○	○	○	○	○
Hegnslanse						○		○
Børstelanse	○	○	○	○	○	○	○	○
Dobbelt lanse, bredde 50 cm						○		○
EPS-lanse, stiv version	○	○	○	○	○	○	○	○
EPS-lanse, stiv version med 20 m slange uden slangebeskyttelse	○	○	○	○	○	○	○	○
EPS-lanse, teleskopisk, komplet pakke med 20 m påføringsslange uden slangebeskyttelse	○	○	○	○	○	○	○	○
LANSE UDSKIFTNINGSHOVEDER								
Seng Lance Head	○	○	○	○	○	○	○	○
18 cm lansehoved uden ruller	○		○					
22 cm lansehoved uden ruller / med ruller		○		○				
26 cm lansehoved uden ruller / med ruller					○	○	○	○
35 cm lansehoved med ruller					○	○	○	○
Flerårig spids kort til tryklanse	○	○	○	○	○	○	○	○
Flerårig spids lang til tryklanse	○	○	○	○	○	○	○	○
Lance forlængelse	○	○	○	○	○	○	○	○
ANVENDELSE SLANGE								
10 m, 15 m, 20 m enkel inkl. slangebeskyttelse og tilslutninger	○ max. 50 m	○ max. 50 m	○ max. 50 m	○ max. 50 m	○ max. 90 m	○ max. 90 m	○ max. 90 m	○ max. 90 m
10 m, 20 m dobbelt inkl. slangebeskyttelse og tilslutninger						○ max. 90 m		○ max. 90 m
20 m enkelt uden slangebeskyttelse inkl. tilslutninger	○	○	○	○	○	○	○	○
SLANGEHJUL								
med fjedertromle inkl. 20 m slange			○	○	○	○	○	○
med håndkurv inkl. 20 m slange eller 15 m	○	○	○	○	○			
BRÆNDSTOF								
Organisk skum 5 l / 10 l / 20 l / 500 l / 1000 l	○	○	○	○	○	○	○	○
Kalkbeskyttelseskoncentrat 3 l / 10 l / 20 l	○	○	○	○	○	○	○	○



Op til 250 m²/h
arealdelse



Op til 50 m
slangelængde




Op til 15 m
højdeforskel



Ændring til ACCU-
systemet er mulig
til enhver tid



ELMOTHERM®
-PROCESSEN I
VIDEOEN

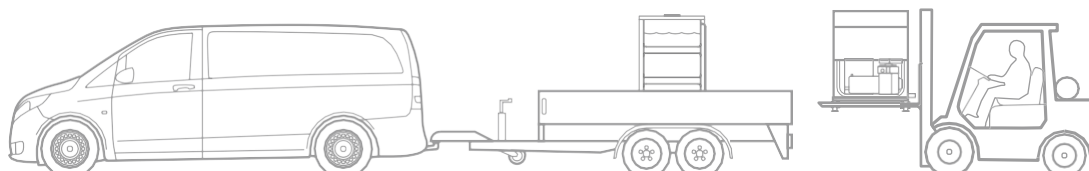

TEKNISKE DATA MASSE

Mål (B x H x D) 135 x 120 x 90 cm

VÆGT 340 kg (uden driftsmaterialer)

FORBRUG

Brændselsolie/diesel 3,5-4 l/h

Benzin 2 l/h

Organisk skum 1-3 l/h

Vand 5 l/min

AREA OUTPUT op til 250 m /h²

RESSOURCER

Brændstoftank 42 liter

Vandtank 800 liter

SPECIFIKATIONER OG UDSTYR

Galvaniseret ramme med metalbeklædning	●
800-liters vandtank med returløb og galvaniseret ramme	●
Generator	●
Brændselsolie-/dieseltank	●
Vandpumpe af høj kvalitet	●
Temperaturvisning	●
Temperaturgrænse	●
Driftstidsmåler	●
Beholder til skummiddel	●
Organisk skum- og kalkbeskyttelsesmiddel inkl. beholder med påfyldning	●
Skumlanse med udskifteligt hoved, bredde 18 cm	●
20 m påføringsslange med slangebeskyttelse	●
Elektronisk styring af enhed	●
Automatisk styring af vandtemperaturen	●
Omfattende muligheder for påfyldning af vandtanke	●
230 V hustilslutning kan anvendes	●
Lavt vandforbrug takket være innovativ start- stop-teknologi	●

● Med i leveringsomfanget

Alle tekniske specifikationer i dette datablad er omtrentlige værdier.
De kan variere en smule på grund af den individuelle produktion af maskinerne.
indgår
WWW.ELMOTHERM.EU

EKSTRAUDSTYR TIL AT SKABE FLERE

	M5	M10	C5	C10	C15	C30	V15	V30
SÆRLIGT Udstyr								
2 x LiFe ACCU med integreret 230 V-ladestation			○	○	○		○	
3 x LiFe ACCU med integreret 230 V-ladestation			○	○	○	○	○	
4 x LiFe ACCU med integreret 230 V-ladestation			○	○	○	○	○	
Trailer af høj kvalitet til Compact Therm			○	○	○	○		
Højtryksfunktion		○	○	○	○	○	○	○
Vandtank med tilslutninger			○	○	○	○		
LANZEN								
Skumlanse med udskifteligt hoved, bredde 18 cm	○		○					
Skumlanse med udskifteligt hoved, bredde 22 cm		○		○				
Skumlanse med udskifteligt hoved, bredde 26 cm					○	○	○	○
Skumlanse med udskifteligt hoved, bredde 35 cm					○	○	○	○
Tryklanse	○	○	○	○	○	○	○	○
Højtrykslanse (med højtrykstilbehør)		○	○	○	○	○	○	○
Hegnslanse						○		○
Børstelanse	○	○	○	○	○	○	○	○
Dobbelt lanse, bredde 50 cm						○		○
EPS-lanse, stiv version	○	○	○	○	○	○	○	○
EPS-lanse, stiv version med 20 m slange uden slangebeskyttelse	○	○	○	○	○	○	○	○
EPS-lanse, teleskopisk, komplet pakke med 20 m påføringsslange uden slangebeskyttelse	○	○	○	○	○	○	○	○
LANSE UDSKIFTNINGSHOVEDER								
Seng Lance Head	○	○	○	○	○	○	○	○
18 cm lansehoved uden ruller	○		○					
22 cm lansehoved uden ruller / med ruller		○		○				
26 cm lansehoved uden ruller / med ruller					○	○	○	○
35 cm lansehoved med ruller					○	○	○	○
Flerårig spids kort til tryklanse	○	○	○	○	○	○	○	○
Flerårig spids lang til tryklanse	○	○	○	○	○	○	○	○
Lance forlængelse	○	○	○	○	○	○	○	○
ANVENDELSE SLANGE								
10 m, 15 m, 20 m enkel inkl. slangebeskyttelse og tilslutninger	○ max. 50 m	○ max. 50 m	○ max. 50 m	○ max. 50 m	○ max. 90 m	○ max. 90 m	○ max. 90 m	○ max. 90 m
10 m, 20 m dobbelt inkl. slangebeskyttelse og tilslutninger						○ max. 90 m		○ max. 90 m
20 m enkelt uden slangebeskyttelse inkl. tilslutninger	○	○	○	○	○	○	○	○
SLANGEHJUL								
med fjedertromle inkl. 20 m slange			○	○	○	○	○	○
med håndkurv inkl. 20 m slange eller 15 m	○	○	○	○	○			
BRÆNDSTOF								
Organisk skum 5 l / 10 l / 20 l / 500 l / 1000 l	○	○	○	○	○	○	○	○
Kalkbeskyttelseskoncentrat 3 l / 10 l / 20 l	○	○	○	○	○	○	○	○



Op til 350 m²/h
arealdelse



Op til 50 m
slangelængde




Op til 15 m
højdeforskel



Ændring til ACCU-
systemet er mulig
til enhver tid



ELMOTHERM®
-PROCESSEN I
VIDEOEN

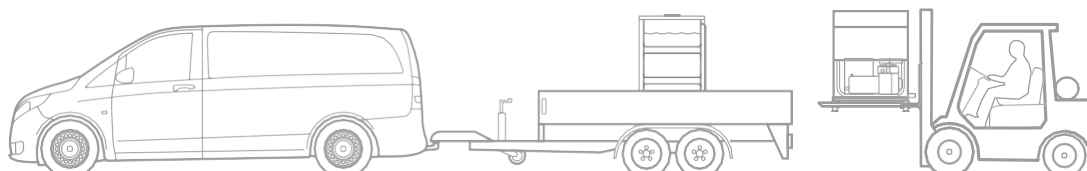

TEKNISKE DATA MASSE

Mål (B x H x D) 135 x 120 x 90 cm

VÆGT 340 kg (uden driftsmaterialer)

FORBRUG

Brændselsolie/diesel 3,5-4 l/h

Benzin 2 l/h

Organisk skum 1-3 l/h

Vand 10 l/min

AREA OUTPUT op til 350 m /h²

RESSOURCER

Brændstoftank 42 liter

Vandtank 800 liter

SPECIFIKATIONER OG UDSTYR

Galvaniseret ramme med metalbeklædning	●
800-liters vandtank med returløb og galvaniseret ramme	●
Generator	●
Brændselsolie-/dieseltank	●
Vandpumpe af høj kvalitet	●
Temperaturvisning	●
Temperaturgrænse	●
Driftstidsmåler	●
Beholder til skummiddel	●
Organisk skum- og kalkbeskyttelsesmiddel inkl. beholder med påfyldning	●
Skumlanse med udskifteligt hoved, bredde 22 cm	●
20 m påføringsslange med slangebeskyttelse	●
Elektronisk styring af enhed	●
Automatisk styring af vandtemperaturen	●
Omfattendemuligheder for påfyldning af vandtanke	●
230 V hustilslutning kan anvendes	●
Lavt vandforbrug takket være innovativ start- stop-teknologi	●

● Med i leveringsomfanget

Alle tekniske specifikationer i dette datablad er omtrentlige værdier.
De kan variere en smule på grund af den individuelle produktion af maskinerne.
indgår
WWW.ELMOTHERM.EU

EKSTRAUDSTYR TIL AT SKABE FLERE

	M5	M10	C5	C10	C15	C30	V15	V30
SÆRLIGT Udstyr								
2 x LiFe ACCU med integreret 230 V-ladestation			○	○	○		○	
3 x LiFe ACCU med integreret 230 V-ladestation			○	○	○	○	○	
4 x LiFe ACCU med integreret 230 V-ladestation			○	○	○	○	○	
Trailer af høj kvalitet til Compact Therm			○	○	○	○		
Højtryksfunktion		○	○	○	○	○	○	○
Vandtank med tilslutninger			○	○	○	○		
LANZEN								
Skumlanse med udskifteligt hoved, bredde 18 cm	○		○					
Skumlanse med udskifteligt hoved, bredde 22 cm		○		○				
Skumlanse med udskifteligt hoved, bredde 26 cm					○	○	○	○
Skumlanse med udskifteligt hoved, bredde 35 cm					○	○	○	○
Tryklanse	○	○	○	○	○	○	○	○
Højtrykslanse (med højtrykstilbehør)		○	○	○	○	○	○	○
Hegnslanse						○		○
Børstelanse	○	○	○	○	○	○	○	○
Dobbelt lanse, bredde 50 cm						○		○
EPS-lanse, stiv version	○	○	○	○	○	○	○	○
EPS-lanse, stiv version med 20 m slange uden slangebeskyttelse	○	○	○	○	○	○	○	○
EPS-lanse, teleskopisk, komplet pakke med 20 m påføringsslange uden slangebeskyttelse	○	○	○	○	○	○	○	○
LANSE UDSKIFTNINGSHOVEDER								
Seng Lance Head	○	○	○	○	○	○	○	○
18 cm lansehoved uden ruller	○		○					
22 cm lansehoved uden ruller / med ruller		○		○				
26 cm lansehoved uden ruller / med ruller					○	○	○	○
35 cm lansehoved med ruller					○	○	○	○
Flerårig spids kort til tryklanse	○	○	○	○	○	○	○	○
Flerårig spids lang til tryklanse	○	○	○	○	○	○	○	○
Lance forlængelse	○	○	○	○	○	○	○	○
ANVENDELSE SLANGE								
10 m, 15 m, 20 m enkel inkl. slangebeskyttelse og tilslutninger	○ max. 50 m	○ max. 50 m	○ max. 50 m	○ max. 50 m	○ max. 90 m	○ max. 90 m	○ max. 90 m	○ max. 90 m
10 m, 20 m dobbelt inkl. slangebeskyttelse og tilslutninger						○ max. 90 m		○ max. 90 m
20 m enkelt uden slangebeskyttelse inkl. tilslutninger	○	○	○	○	○	○	○	○
SLANGEHJUL								
med fjedertromle inkl. 20 m slange			○	○	○	○	○	○
med håndkurv inkl. 20 m slange eller 15 m	○	○	○	○	○			
BRÆNDSTOF								
Organisk skum 5 l / 10 l / 20 l / 500 l / 1000 l	○	○	○	○	○	○	○	○
Kalkbeskyttelseskoncentrat 3 l / 10 l / 20 l	○	○	○	○	○	○	○	○



COMPACTTHERM

C15



Op til 650 m²/h
arealdelse



Op til 90 m
slangelængde




Op til 20 m
højdeforskel



Ændring til ACCU-
systemet er mulig
til enhver tid



ELMOTHERM®
-PROCESSEN I
VIDEOEN

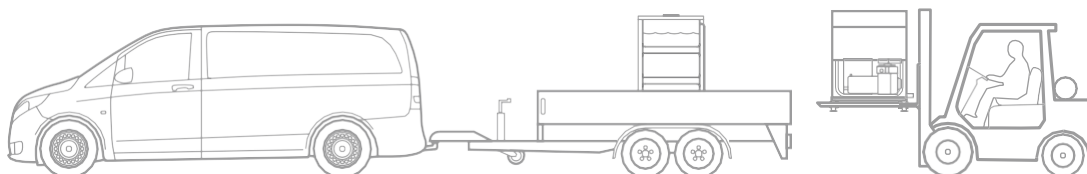

TEKNISKE DATA MASSE

Mål (B x H x D) 135 x 120 x 90 cm

VÆGT 340 kg (uden driftsmaterialer)

FORBRUG

Brændselolie/diesel 7 l/h

Benzin 2 l/h

Organisk skum 1-3 l/h

Vand 15 l/min

AREA OUTPUT op til 650 m²/h²

RESSOURCER

Brændstoftank 42 liter

Vandtank 800 liter

SPECIFIKATIONER OG UDSTYR

Galvaniseret ramme med metalbeklædning	●
800-liters vandtank med returløb og galvaniseret ramme	●
Generator	●
Brændselolie-/dieseltank	●
Vandpumpe af høj kvalitet	●
Temperaturvisning	●
Temperaturgrænse	●
Driftstidsmåler	●
Beholder til skummiddel	●
Organisk skum- og kalkbeskyttelsesmiddel inkl. beholder med påfyldning	●
Skumlanse med udskifteligt hoved, bredde 26 cm	●
20 m påføringsslange med slangebeskyttelse	●
Elektronisk styring af enhed	●
Automatisk styring af vandtemperaturen	●
Omfattende muligheder for påfyldning af vandtanke	●
230 V hustilslutning kan anvendes	●
Lavt vandforbrug takket være innovativ start- stop-teknologi	●

Alle tekniske specifikationer i dette datablad er omtrentlige værdier.
De kan variere en smule på grund af den individuelle produktion af maskinerne.
indgår
WWW.ELMOTHERM.EU

● Med i leveringsomfanget

EKSTRAUDSTYR TIL AT SKABE FLERE

	M5	M10	C5	C10	C15	C30	V15	V30
SÆRLIGT UDSTYR								
2 x LiFe ACCU med integreret 230 V-ladestation			○	○	○		○	
3 x LiFe ACCU med integreret 230 V-ladestation			○	○	○	○	○	
4 x LiFe ACCU med integreret 230 V-ladestation			○	○	○	○	○	
Trailer af høj kvalitet til Compact Therm			○	○	○	○		
Højtryksfunktion		○	○	○	○	○	○	○
Vandtank med tilslutninger			○	○	○	○		
LANZEN								
Skumlanse med udskifteligt hoved, bredde 18 cm	○		○					
Skumlanse med udskifteligt hoved, bredde 22 cm		○		○				
Skumlanse med udskifteligt hoved, bredde 26 cm					○	○	○	○
Skumlanse med udskifteligt hoved, bredde 35 cm					○	○	○	○
Tryklanse	○	○	○	○	○	○	○	○
Højtrykslanse (med højtrykstilbehør)		○	○	○	○	○	○	○
Hegnslanse						○		○
Børstelanse	○	○	○	○	○	○	○	○
Dobbelt lanse, bredde 50 cm						○		○
EPS-lanse, stiv version	○	○	○	○	○	○	○	○
EPS-lanse, stiv version med 20 m slange uden slangebeskyttelse	○	○	○	○	○	○	○	○
EPS-lanse, teleskopisk, komplet pakke med 20 m påføringsslange uden slangebeskyttelse	○	○	○	○	○	○	○	○
LANSE UDSKIFTNINGSHOVEDER								
Seng Lance Head	○	○	○	○	○	○	○	○
18 cm lansehoved uden ruller	○		○					
22 cm lansehoved uden ruller / med ruller		○		○				
26 cm lansehoved uden ruller / med ruller					○	○	○	○
35 cm lansehoved med ruller					○	○	○	○
Flerårig spids kort til tryklanse	○	○	○	○	○	○	○	○
Flerårig spids lang til tryklanse	○	○	○	○	○	○	○	○
Lance forlængelse	○	○	○	○	○	○	○	○
ANVENDELSE SLANGE								
10 m, 15 m, 20 m enkel inkl. slangebeskyttelse og tilslutninger	○ max. 50 m	○ max. 50 m	○ max. 50 m	○ max. 50 m	○ max. 90 m	○ max. 90 m	○ max. 90 m	○ max. 90 m
10 m, 20 m dobbelt inkl. slangebeskyttelse og tilslutninger						○ max. 90 m		○ max. 90 m
20 m enkelt uden slangebeskyttelse inkl. tilslutninger	○	○	○	○	○	○	○	○
SLANGEHJUL								
med fjedertromle inkl. 20 m slange			○	○	○	○	○	○
med håndkurv inkl. 20 m slange eller 15 m	○	○	○	○	○			
BRÆNDSTOF								
Organisk skum 5 l / 10 l / 20 l / 500 l / 1000 l	○	○	○	○	○	○	○	○
Kalkbeskyttelseskoncentrat 3 l / 10 l / 20 l	○	○	○	○	○	○	○	○



Op til 1000 m²/h
arealydelse



Op til 90 m
slangelængde




Op til 20 m
højdeforskel



Ændring til ACCU-
systemet er mulig
til enhver tid



ELMOTHERM®
-PROCESSEN I
VIDEOEN

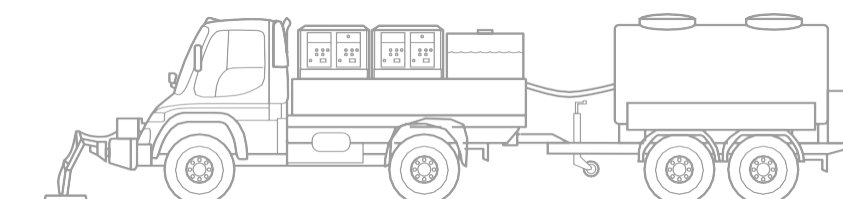

TEKNISKE DATA MASSE

Mål (B x H x D) 200 x 130 x 105 cm

VÆGT 530 kg (uden driftsmaterialer)

FORBRUG

Brændselolie/diesel 14 l/h (7 l/brænder)

Benzin 3,5 l/h

Organisk skum 1 - 6 l/h

Vand 30 l/min (15 l/brænder)

AREA OUTPUT op til 1000 m²/h²

RESSOURCER

Brændstoftank 95 liter

Vandtank 800 liter

SPECIFIKATIONER OG UDSTYR

Galvaniseret ramme med metalbeklædning	•
800-liters vandtank med returløb og galvaniseret ramme	•
Generator	•
Brændselolie-/dieseltank	•
Vandpumpe af høj kvalitet	•
Temperaturvisning	•
Temperaturgrænse	•
Driftstidsmåler	•
Beholder til skummiddel	•
Organisk skum og kalkbeskyttelsesmiddel inkl. beholder med påfyldning	•
2 skumlanse med udskifteligt hoved, bredde 26 cm	•
1 dobbelt lanse, bredde 50 cm	•
2 x 20 m slanger til enkelt anvendelse med slangebeskyttelse	•
1 x 20 m slange til dobbelt anvendelse med slangebeskyttelse	•
Elektronisk styring af enheden	•
Automatisk styring af vandtemperaturen	•
Omfattende muligheder for påfyldning af vandbeholder	•
Der kan anvendes 380 V-tilslutning	•
Lavt vandforbrug takket være innovativ start- stop-teknologi	•

• Med i leveringsomfanget

Alle tekniske specifikationer i dette datablad er omtrentlige værdier.

De kan variere en smule på grund af den individuelle produktion af maskinerne.
indgår

WWW.ELMOTHERM.EU

EKSTRAUDSTYR TIL AT SKABE FLERE

	M5	M10	C5	C10	C15	C30	V15	V30
SÆRLIGT UDSTYR								
2 x LiFe ACCU med integreret 230 V-ladestation			○	○	○		○	
3 x LiFe ACCU med integreret 230 V-ladestation			○	○	○	○	○	
4 x LiFe ACCU med integreret 230 V-ladestation			○	○	○	○	○	
Trailer af høj kvalitet til Compact Therm			○	○	○	○		
Højtryksfunktion		○	○	○	○	○	○	○
Vandtank med tilslutninger			○	○	○	○		
LANZEN								
Skumlanse med udskifteligt hoved, bredde 18 cm	○		○					
Skumlanse med udskifteligt hoved, bredde 22 cm		○		○				
Skumlanse med udskifteligt hoved, bredde 26 cm					○	○	○	○
Skumlanse med udskifteligt hoved, bredde 35 cm					○	○	○	○
Tryklanse	○	○	○	○	○	○	○	○
Højtrykslanse (med højtrykstilbehør)		○	○	○	○	○	○	○
Hegnslanse						○		○
Børstelanse	○	○	○	○	○	○	○	○
Dobbelt lanse, bredde 50 cm						○		○
EPS-lanse, stiv version	○	○	○	○	○	○	○	○
EPS-lanse, stiv version med 20 m slange uden slangebeskyttelse	○	○	○	○	○	○	○	○
EPS-lanse, teleskopisk, komplet pakke med 20 m påføringsslange uden slangebeskyttelse	○	○	○	○	○	○	○	○
LANSE UDSKIFTNINGSHOVEDER								
Seng Lance Head	○	○	○	○	○	○	○	○
18 cm lansehoved uden ruller	○		○					
22 cm lansehoved uden ruller / med ruller		○		○				
26 cm lansehoved uden ruller / med ruller					○	○	○	○
35 cm lansehoved med ruller					○	○	○	○
Flerårig spids kort til tryklanse	○	○	○	○	○	○	○	○
Flerårig spids lang til tryklanse	○	○	○	○	○	○	○	○
Lance forlængelse	○	○	○	○	○	○	○	○
ANVENDELSE SLANGE								
10 m, 15 m, 20 m enkel inkl. slangebeskyttelse og tilslutninger	○ max. 50 m	○ max. 50 m	○ max. 50 m	○ max. 50 m	○ max. 90 m	○ max. 90 m	○ max. 90 m	○ max. 90 m
10 m, 20 m dobbelt inkl. slangebeskyttelse og tilslutninger						○ max. 90 m		○ max. 90 m
20 m enkelt uden slangebeskyttelse inkl. tilslutninger	○	○	○	○	○	○	○	○
SLANGEHJUL								
med fjedertromle inkl. 20 m slange			○	○	○	○	○	○
med håndkurv inkl. 20 m slange eller 15 m	○	○	○	○	○			
BRÆNDSTOF								
Organisk skum 5 l / 10 l / 20 l / 500 l / 1000 l	○	○	○	○	○	○	○	○
Kalkbeskyttelseskoncentrat 3 l / 10 l / 20 l	○	○	○	○	○	○	○	○



VARIOTHERM

V15



Op til 650 m²/h
arealdelse



Op til 90 m
slangelængde




Op til 20 m
højdeforskel



Ændring til ACCU-
systemet er mulig
til enhver tid



ELMOTHERM®
-PROCESSEN I
VIDEOEN

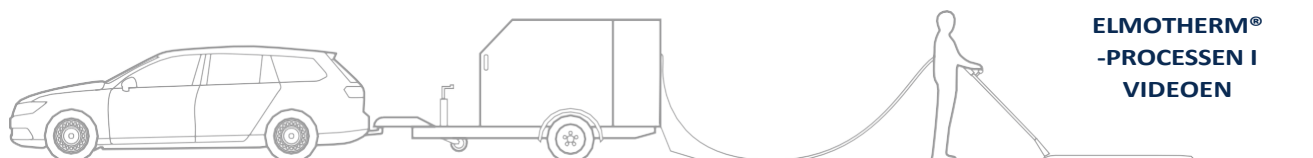

TEKNISKE DATA MASSE

Mål (L x B x H) 340 x 178 x 170 cm

TILLADT VÆGT 1800 kg

FORBRUG

Brændselsolie/diesel 7 l/h

Benzin 2 l/h

Organisk skum 1-3 l/h

Vand 15 l/min

AREA OUTPUT op til 650 m²/h²

RESSOURCER

Brændstoftank 55 liter

Vandtank 800 liter

SPECIFIKATIONER OG UDSTYR

Kompositbeklædning, der er nem at vedligeholde	●
Automatisk regulering af vandtemperaturen	●
Vandpumpe af høj kvalitet	●
Elektronisk styring af apparatet	●
Temperaturvisning	●
Temperaturgrænse	●
Driftstimetæller	●
Inderkappe af rustfrit stål i forbrændingskammeret	●
Generator	●
Beholder til skummiddel	●
Organisk skum og kalkbeskyttelsesmiddel inkl. beholder med påfyldning	●
Skumtilførsel kan justeres i forhold til vandets hårdhed	●
Komplet trailer med registrering som arbejdsmaskine i Tyskland	●
Skumlanse med udskifteligt hoved, bredde 26 cm	●
15 m forsyningslange på slangeopruller	●
20 m applikationslange med slangebeskyttelse på slangeopruller med fjedertromle	●
Omfattende muligheder for påfyldning af vandtank	●
230V hustilslutning kan anvendes	●
Lavt vandforbrug takket være innovativ start-stop-teknologi	●

● Med i leveringsomfanget

Alle tekniske specifikationer i dette datablad er omtrentlige værdier.

De kan variere en smule på grund af den individuelle produktion af maskinerne.
indgår

WWW.ELMOTHERM.EU

1 / 2

EKSTRAUDSTYR TIL AT SKABE FLERE

	M5	M10	C5	C10	C15	C30	V15	V30
SÆRLIGT UDSTYR								
2 x LiFe ACCU med integreret 230 V-ladestation			○	○	○		○	
3 x LiFe ACCU med integreret 230 V-ladestation			○	○	○	○	○	
4 x LiFe ACCU med integreret 230 V-ladestation			○	○	○	○	○	
Trailer af høj kvalitet til Compact Therm			○	○	○	○		
Højtryksfunktion		○	○	○	○	○	○	○
Vandtank med tilslutninger			○	○	○	○		
LANZEN								
Skumlanse med udskifteligt hoved, bredde 18 cm	○		○					
Skumlanse med udskifteligt hoved, bredde 22 cm		○		○				
Skumlanse med udskifteligt hoved, bredde 26 cm					○	○	○	○
Skumlanse med udskifteligt hoved, bredde 35 cm					○	○	○	○
Tryklanse	○	○	○	○	○	○	○	○
Højtrykslanse (med højtrykstilbehør)		○	○	○	○	○	○	○
Hegnslanse						○		○
Børstelanse	○	○	○	○	○	○	○	○
Dobbelt lanse, bredde 50 cm						○		○
EPS-lanse, stiv version	○	○	○	○	○	○	○	○
EPS-lanse, stiv version med 20 m slange uden slangebeskyttelse	○	○	○	○	○	○	○	○
EPS-lanse, teleskopisk, komplet pakke med 20 m påføringsslange uden slangebeskyttelse	○	○	○	○	○	○	○	○
LANSE UDSKIFTNINGSHOVEDER								
Seng Lance Head	○	○	○	○	○	○	○	○
18 cm lansehoved uden ruller	○		○					
22 cm lansehoved uden ruller / med ruller		○		○				
26 cm lansehoved uden ruller / med ruller					○	○	○	○
35 cm lansehoved med ruller					○	○	○	○
Flerårig spids kort til tryklanse	○	○	○	○	○	○	○	○
Flerårig spids lang til tryklanse	○	○	○	○	○	○	○	○
Lance forlængelse	○	○	○	○	○	○	○	○
ANVENDELSE SLANGE								
10 m, 15 m, 20 m enkel inkl. slangebeskyttelse og tilslutninger	○ max. 50 m	○ max. 50 m	○ max. 50 m	○ max. 50 m	○ max. 90 m	○ max. 90 m	○ max. 90 m	○ max. 90 m
10 m, 20 m dobbelt inkl. slangebeskyttelse og tilslutninger						○ max. 90 m		○ max. 90 m
20 m enkelt uden slangebeskyttelse inkl. tilslutninger	○	○	○	○	○	○	○	○
SLANGEHJUL								
med fjedertromle inkl. 20 m slange			○	○	○	○	○	○
med håndkurv inkl. 20 m slange eller 15 m	○	○	○	○	○			
BRÆNDSTOF								
Organisk skum 5 l / 10 l / 20 l / 500 l / 1000 l	○	○	○	○	○	○	○	○
Kalkbeskyttelseskoncentrat 3 l / 10 l / 20 l	○	○	○	○	○	○	○	○



Op til 1000 m²/h
Område output




Op til 90 m
slangelængde



Op til 20 m
højdeforskel



ELMOTHERM®
-PROCESSEN I
VIDEOEN

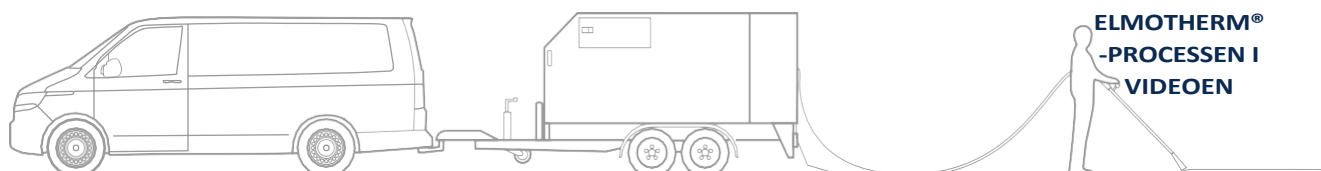

TEKNISKE DATA MASSE

Mål (L x B x H) 430 x 180 x 195 cm

TILLADT VÆGT 3000 kg

FORBRUG

Brændselolie/diesel 14 l/h (7 l/brænder)

Benzin 3,5 l/h

Organisk skum 1-4 l/h

Vand 30 l/min (15 l/brænder)

AREA OUTPUT op til 1000 m²/h²

RESSOURCER

Brændstoftank 130 liter

Vandtank 1600 liter

SPECIFIKATIONER OG UDSTYR

Kompositbeklædning, der er nem at vedligeholde	●
Automatisk regulering af vandtemperaturen	●
Vandpumpe af høj kvalitet	●
Elektronisk styring af apparatet	●
Temperaturvisning	●
Temperaturgrænse	●
Driftstimetæller	●
Inderkappe af rustfrit stål i forbrændingskammeret	●
Generator	●
Beholder til skummiddel	●
Organisk skum og kalkbeskyttelsesmiddel inkl. beholder med påfyldning	●
Skumtilførsel kan justeres i forhold til vandets hårdhed	●
Komplet trailer med registrering som arbejdsmaskine i Tyskland	●
2 skumlanse med udskifteligt hoved, bredde 26 cm	●
1 dobbelt lanse, bredde 50 cm	●
15 m forsyningslange på slangeopruller	●
20 m applikationslange med slangebeskyttelse på slangeopruller med fjedertromle	●
2 x 20 m enkelt leveringslange med slangebeskyttelse	●
1 x 20 m dobbelt leveringslange med slangebeskyttelse	●
Omfattende muligheder for påfyldning af vandtank	●
380 V-tilslutning kan anvendes	●
Lavt vandforbrug takket være innovativ start-stop-teknologi	●

● Med i leveringsomfanget

Alle tekniske specifikationer i dette datablad er omtrentlige værdier. De kan variere en smule på grund af den individuelle produktion af maskinerne. indgår

EKSTRAUDSTYR TIL AT SKABE FLERE

	M5	M10	C5	C10	C15	C30	V15	V30
SÆRLIGT UDSTYR								
2 x LiFe ACCU med integreret 230 V-ladestation			○	○	○		○	
3 x LiFe ACCU med integreret 230 V-ladestation			○	○	○	○	○	
4 x LiFe ACCU med integreret 230 V-ladestation			○	○	○	○	○	
Trailer af høj kvalitet til Compact Therm			○	○	○	○		
Højtryksfunktion		○	○	○	○	○	○	○
Vandtank med tilslutninger			○	○	○	○		
LANZEN								
Skumlanse med udskifteligt hoved, bredde 18 cm	○		○					
Skumlanse med udskifteligt hoved, bredde 22 cm		○		○				
Skumlanse med udskifteligt hoved, bredde 26 cm					○	○	○	○
Skumlanse med udskifteligt hoved, bredde 35 cm					○	○	○	○
Tryklanse	○	○	○	○	○	○	○	○
Højtrykslanse (med højtrykstilbehør)		○	○	○	○	○	○	○
Hegnslanse						○		○
Børstelanse	○	○	○	○	○	○	○	○
Dobbelt lanse, bredde 50 cm						○		○
EPS-lanse, stiv version	○	○	○	○	○	○	○	○
EPS-lanse, stiv version med 20 m slange uden slangebeskyttelse	○	○	○	○	○	○	○	○
EPS-lanse, teleskopisk, komplet pakke med 20 m påføringsslange uden slangebeskyttelse	○	○	○	○	○	○	○	○
LANSE UDSKIFTNINGSHOVEDER								
Seng Lance Head	○	○	○	○	○	○	○	○
18 cm lansehoved uden ruller	○		○					
22 cm lansehoved uden ruller / med ruller		○		○				
26 cm lansehoved uden ruller / med ruller					○	○	○	○
35 cm lansehoved med ruller					○	○	○	○
Flerårig spids kort til tryklanse	○	○	○	○	○	○	○	○
Flerårig spids lang til tryklanse	○	○	○	○	○	○	○	○
Lance forlængelse	○	○	○	○	○	○	○	○
ANVENDELSE SLANGE								
10 m, 15 m, 20 m enkel inkl. slangebeskyttelse og tilslutninger	○ max. 50 m	○ max. 50 m	○ max. 50 m	○ max. 50 m	○ max. 90 m	○ max. 90 m	○ max. 90 m	○ max. 90 m
10 m, 20 m dobbelt inkl. slangebeskyttelse og tilslutninger						○ max. 90 m		○ max. 90 m
20 m enkelt uden slangebeskyttelse inkl. tilslutninger	○	○	○	○	○	○	○	○
SLANGEHJUL								
med fjedertromle inkl. 20 m slange			○	○	○	○	○	○
med håndkurv inkl. 20 m slange eller 15 m	○	○	○	○	○			
BRÆNDSTOF								
Organisk skum 5 l / 10 l / 20 l / 500 l / 1000 l	○	○	○	○	○	○	○	○
Kalkbeskyttelseskoncentrat 3 l / 10 l / 20 l	○	○	○	○	○	○	○	○



NYT... **Elmo** ...NYT



Førende i ukrudtsbekæmpelse.

Elmo Ny generation af Elmo kompakt maskiner, hvilket gør ukrudtsbekæmpelse hurtigere og mere økonomisk

ØKOLOGISK, ØKONOMISK, ENKELT

ELMOTherm har netop sendt den kompakte C5, C10, C15 på markedet. Den lille C5 har en kapacitet fra 20 til 200 kvm/T, der er kapacitet op til 650 kvm/T med ELMO C15. Afhængig af vandtankens størrelse, kan der behandles arealer op til 2000 kvm med øvrige Elmo maskiner. Kompaktserien kan monteres på ladvogne, trailere, i kassevogne, på redskabsbærere, alle 3 ELMO maskiner kan leveres med lithium-batteri mod merpris.

ELMOTherm processen er effektiv mod ukrudt, vilde urter, alger eller mos på overflader af alle typer og størrelser: fra privat ejendom til parkeringspladser, fra byparker til depoter, fra industrianlæg til lufthavne - risikofrit og uden at påvirke omkringliggende vegetation.

1. ELMOTherm arbejder med varmt vand og skum.
2. Det udledende varme vand og skum holder længere på temperaturen.
3. Formålet er at nå hjertet af planterne sikkert med det varme vand og skum.
4. Det er nødvendigt at holde temperaturen længere på planterne for bedre effekt.
5. Det varme vand går direkte til planterne, og temperaturen holdes varmt af skummet.
6. Skum består af mere end 60% luft, det er 100% biologisk nedbrydelig og efterlader ingen spor
7. ELMO skum er lavet af kokosolie, majsolie, samt kartoffelstivelse
8. Kun 4 behandlinger de første 2 år, derefter 2 behandlinger årligt.
9. Der er ingen fare for **ildebrand**

Elmo kan bruges universelt på asfalterede overflader, flisebelægninger, vandbundne stier og i ujævne områder, for eksempel i bede eller på muld.

ELMOTherm processen fordobler arbejdshastigheden sammenlignet med en konventionel varmtvandsproces - og sparer dermed personale- og driftsomkostninger, reducerer påførringscyklusser og CO₂-udledning.

Kontakt os for en uforpligtende samtale eller ønsker du en demo.





NYT... **Elmo** ...NYT



Ny og bedre teknologi i vores ELMO maskiner.

Hurtigere opvarmning.

Mindre vandforbrug.

Stop og start ved udledning af varmtvand og skum.

Hurtigere arbejdes rytme.

Mindre co2.

Bedre økonomi.

Mere end 20 års erfaring



Elmo arbejder med varmt vand og skum.

Det udledende varme vand og skum holder længere på temperaturen.

Formålet er at nå hjertet af planterne sikkert med det varme vand og skum.

Det er derfor nødvendigt at holde temperaturen længere på planterne for bedre effekt.

Det varme vand går direkte til planterne, og temperaturen holdes varmt af skummet.

Skum består af mere end 60% luft, resten er en giftfri økologisk væske og vand.

Brostens belægninger



Pryd hækker



Kunststofs græs



Kontakt os for en uforpligtende samtale eller ønsker du en demo.

Ukrudt
uden gift
i grebet



Ny fra
2024

● ● MOBILE THERM

● ● VARIO THERM CITY

● ● VARIO THERM

● ● COMPACT THERM

AFTALE EN UFORPLIGTENDE
FREMVISNING OG DEMONSTRATION:
BPK Maskiner +45 20 77 40 00

ELMO ER NUMMER 1 TIL UKRUDTSBEKÆMPELSE

- ✓ LAVE OMKOSTNINGER
- ✓ HURTIG VIRKNING
- ✓ FÆRRE BEHANDLINGER
- ✓ MILJØRIGTIGT



ELMOtherm®-
processen i videoen

B P K Maskiner

ELMOtherm
UKRUDT UDEN GIFT I GREBET

TEL: +45 20 77 40 00

WWW.BPKMASKINER.DK